

JAPAN SAMIL ELTEC

製品紹介

白LED
第2弾

DOT-206M

DOT-206Mは弊社のグループ薄型操作盤にも使えるように幅をDOT-107Bと同じサイズで製作した、白LEDインジケータボードです。

カゴ内は DOT-302、乗場は DOT-206Mを使用し、白ドットで統一感を演出することも可能です。ランプ出力は2ヶ所表示可能であり、標準表示では「管制運転」、「満員」のランプを表示します。お客様のご要望により「ペット」、「使用中」、「点検中」などの表示に変更が可能です。(別途ステッカー変更必要)



1.Connector説明

① 呼び釘Connector

No.	機能説明	共通事項
J1	一般UP呼び釘	Pin 1番 : SW GND
J3	一般DOWN呼び釘	Pin 2番 : Lamp出力
		Pin 3番 : Lamp電源+24V
		Pin 4番 : SW入力


② Lantern出力Connector

No.	機能説明	共通事項
J12	Hall Lanternの出力	Pin 1番 : Lantern電源+24V
		Pin 2番 : Up Lantern出力
		Pin 3番 : DOWN Lantern出力

③ 電源Connector

No.	Pin番号	機能説明
J5	1	AC 0V(ボード入力電源)
	2	AC 19V(ボード入力電源)
	3	C+12(通信電源)
	4	C-12(通信電源)
	5	RXD(データの受信)
	6	TXD(データの通信)

J8番コネクタはボードにプログラムをダウンロードする為のコネクタである。

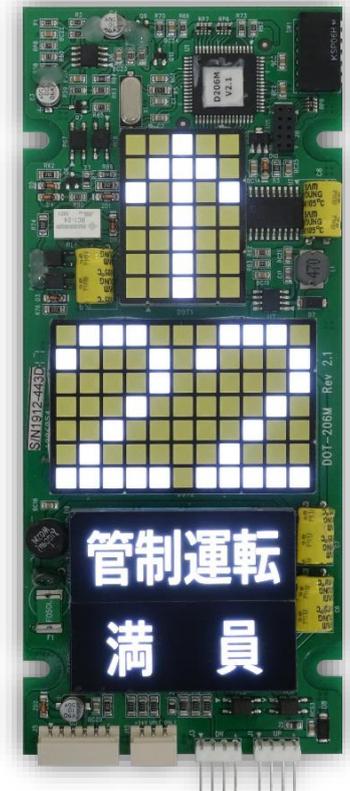

2.LED説明

- ① RCV : 受信が正常の場合に点滅し、受信が無いと消灯。
- ② ERR : 受信が非正常の場合に点滅し、受信が無いと点灯。

3.Fuse説明

F1 : ボードの入力電源AC19VについてのFuseである。

ショート時、発熱されるとショート部を除去した後、電源リセットで復旧される。

4.Dip SWの説明

Pin番号	Remark
1~6	階設定

