



荷物用エレベータ制御




弊社の制御盤で対応可能な荷物用制御を纏めました。貫通仕様から始めて各階ドアモータ、ドアソレノイド、送り釦など荷物用制御に必要な機能を備えています。下記仕様以外でもお客様のニーズに合わせて商品開発を進めております。

制御可能仕様

1. 貫通仕様・両出口仕様

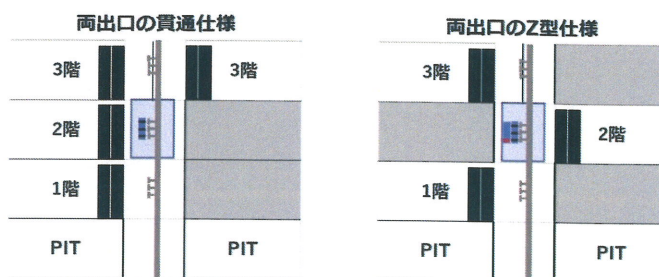

2. ロープ式、油圧式対応可能 (ロープ式 : SICON-4000JZi、油圧式 : SICON-5001JH)
3. 乗場各階モータ (DCドアモータ(2線式)、AC 3相ドアモータ)
4. ドアソレノイド DC24V、AC100V対応 (標準仕様 : DC24V)
5. 各階乗場光電センサー対応
6. 扉上開き、横開き対応可能
7. 送り釦仕様 (貫通仕様も対応可能)
8. リタカム仕様 (ロープ式・油圧式)
9. 群管理仕様可能 (8台まで)
10. 単式自動 (ロープ式・油圧式)
11. 行き先釦を押すと自動にドアが閉まる機能
12. 戸開閉時ブザータイミングを現場に合わせて対応可能

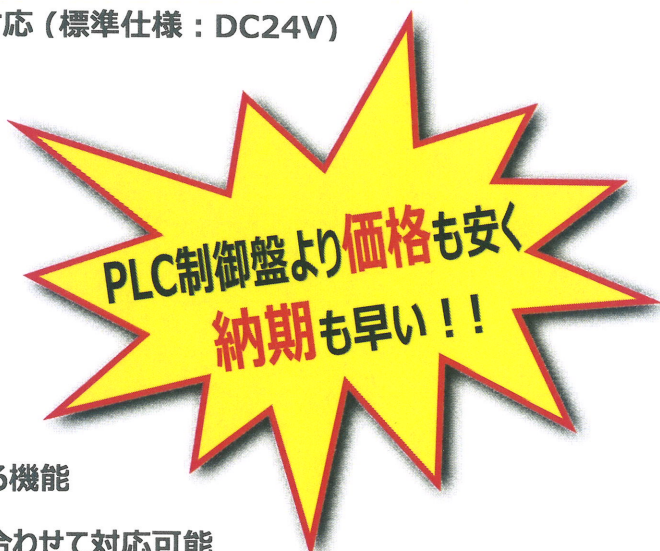

※上記仕様以外の機能はご相談頂ければご対応致します。

■ 実際設置された現場の仕様

制御方式	制御盤	仕様
ロープ式	SICON-4000JZi 15kw / 22kw	①扉上開き ②単式自動 ③ドアソレノイド(DC100V) ④各階ドアモータ仕様(ACEータ) ⑤乗場各階のドアセーフティシュー ⑥(乗場)使用中ランプ表示 ⑦カゴ内に過積載ランプ表示 ⑧予告ブザー(現場仕様対応)
油圧式	SICON-2001H 30kw	①単式自動 ②両出口(Z型) ③扉上開き ④各階ドアモータ仕様(ACEータ) ⑤ドアソレノイド(DC24V) ⑥各階光電センサー使用(DC24V) ⑦カゴ内セーフティシュー使用(乗場無し) ⑧予告ブザー(現場仕様対応) ⑨(乗場)使用中ランプ表示