


制御盤

SICON-4000Jzi-NA

SICON-4000Jzi-NAはモータ駆動用のインバータと制御用マイコンボードが一つに統合されたエレベーターの制御装置です。オペレータと高速Dual DSP(32bit)を内蔵して小型化及び高性能化を図ったエレベーター制御盤です。

詳細説明

- 電源:3相 200V, 380V, 400V
- 停止階:62階まで対応
- インバータ容量:5.5/7.5/11/15/22/30/37/45kW(200V)
- 最高速度:240m/min
- 減速位置検出方式:Encoder(500~4096Pulse)
- 表示方式:Segment/Dot Matrix/LCD液晶
- グループ:8Car運転まで可能(CAN通信を採用)
- 車いす号機を2台以上選定機能
- オペレータを標準で実装
- 非常用エレベーター対応
- 戸開走行防止機能(UCMP)
- オートチューニング機能
- 地震管制運転
- 地震リスタート運転
- 地震3段機能(特低、低、高)
- 地震診断機能
- 火災管制運転
- 自家発管制運転
- かが内操作盤押し釦による暗証番号機能
- スムーズなクリープレス運転で停止時のストレスを解消(最適化パターン)
- 遠隔点検対応(CDSIF)
- プログラムによる不停止階を制御
- リタカム仕様対応
- 単式自動仕様対応
- 車いす仕様対応
- カーコールファースト機能
- 奇数階運転機能、偶数階運転機能
- 乗場ランタン仕様対応
- 音声案内機能、チャイム対応
- 貫通仕様、両出口仕様対応
- 荷物式各階モータ運転対応
- 豊富な運転機能が用途に合わせて任意に設定可能
- シリアル通信機能
- 多彩なモニタリング機能
- 故障検出記録
- 同期モータ対応
- (但し、弊社指定のエンコーダを採用することが条件となります)

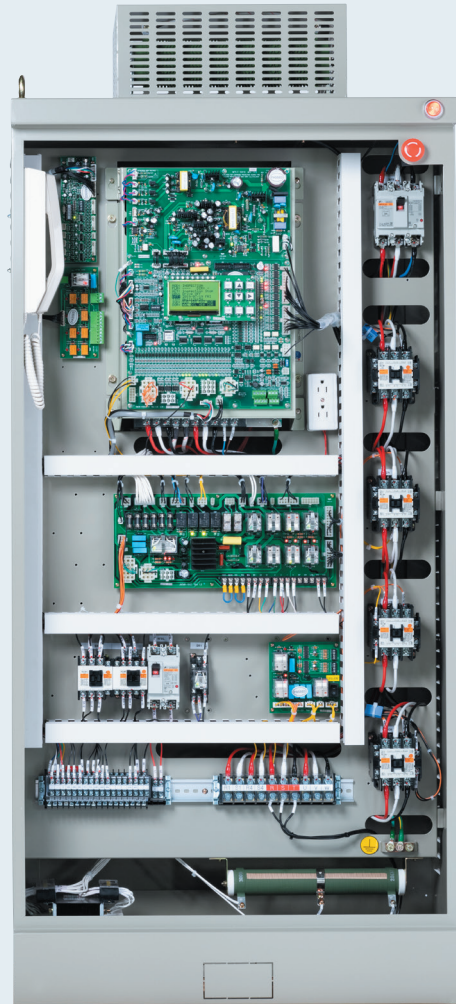

▶ 基本仕様(200V)

インバータ容量	5.5kW	7.5kW	11kW	15kW	22kW	30kW	37kW	45kW
容量(kVA)	10	14	19	28	35	42	50	62
定格電流(A)	27	37.3	49.5	73	93	122	145	180
Overload容量	定格電流の200%、1秒							
電圧/周波数	3相 200V~230V、50/60Hz							
許容周波数変動	±5%							