JAPAN SAMIL ELTEC

| 製品紹介

タッチレス釦

タッチレス釦は手をかざすことでエレベーターの呼び登録や行き先階の登録が出来る釦です。 釦を触らずにエレベーターを操作できるのでウイルス感染予防効果が期待できます。 また、弊社で使っているPB68釦と取付穴サイズが同じですので既存の現場にも取付が可能です。

基本仕様

- ■形：丸型
- ■文字色：白
- ■LED色：白
- ■使用可能時間：約20万時間
- ■電圧：DC24Ｖ
- ■電流：16mA±3mA
- ■反応距離：0mm ~ 20mm

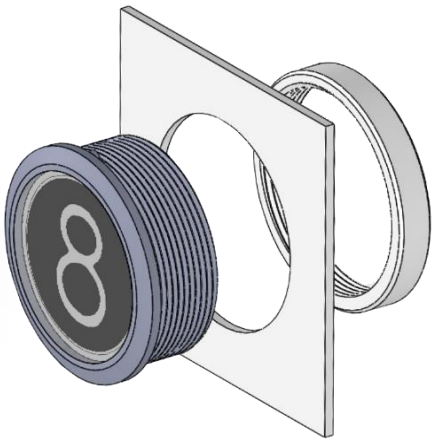

コネクタ説明

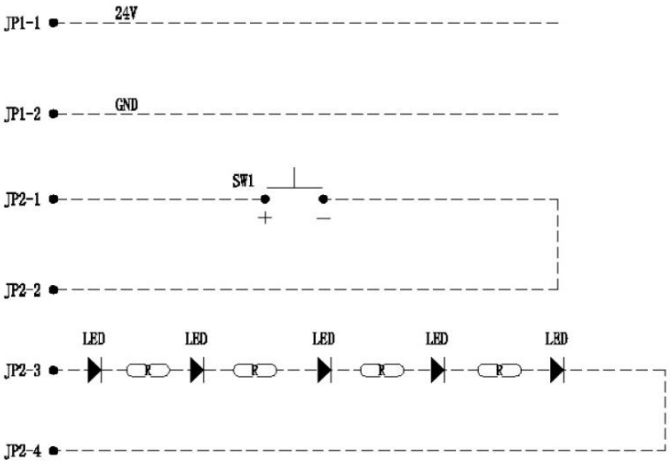

ケーブルターミナル	ケーブル	説明
JP1	JP1-1(left)	24V：positive
	JP1-2	GND：negative
JP2	JP2-1(left)	S+：button output positive
	JP2-2	S-：button output negative
	JP2-3	L+：LED positive
	JP2-4	L-：LED negative

外形寸法